

CM32 PTZ CAMERA 4K 20X ZOOM



4K PTZ kamera

CM32 je 4K PTZ kamera navržená pro vysoce kvalitní záznam videa ve fixních instalacích, jako jsou např. učebny, zasedací místnosti nebo kostely. Nabízí ostré 4K rozlišení, plynulé PTZ ovládání, sledování a snadnou integraci do stávajících AV systémů. Kamera CM32, zaměřená na jednoduchost a výkon, je ideální pro každodenní použití. Je navržena a vyrobena s kvalitou, kterou je Avonic proslulý.


4K senzor

Senzor 4K kamery CM32 poskytuje působivou čistotu, a to i při výstupu ve Full HD. Vylepšené detaily a ostrost obrazu zvýrazní každý snímek. Zaznamenává ostré a detailní záběry, které pozvednou jakoukoli prezentaci nebo stream. Kamera je optimalizována pro prostředí se zhoršenými světelnými podmínkami, spolehlivě funguje za jakýchkoli okolností.


Vlastnosti

- Sledování
- 4K & Full HD výstup
- 20x Zoom (4K) & 30x Zoom (HD)
- HDMI, USB & IP výstup
- Výkon při slabém osvětlení
- Vysoká rychlost otáčení / naklápění

FUNKCE SLEDOVÁNÍ

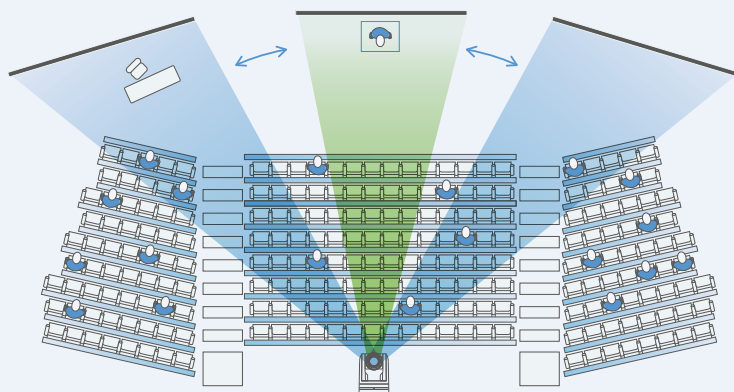

Hybridní sledování

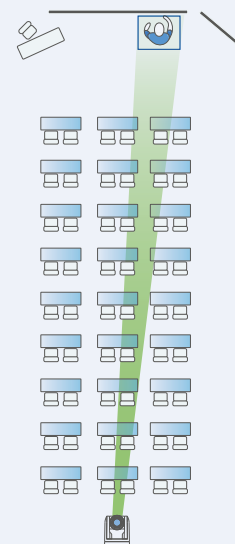

Sledování mluvíčho

SPECIFIKACE

Kamera

Rozlišení	až do 4K30
HDMI výstup videosystému	4k30, 4k25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 7020p60/59.94/50
Senzor	Sony 1/2.8", 8.42MP, 16:9 High SNR CMOS senzor
Závěrka	Auto/ manual 1/60th ~ 1/10000th
Režim skenování	Progresivní
Zoom / clona / ohnisková vzdálenost	20x zoom*/ F1.8 ~ F11/ 4.1mm ~ 43mm (+/- 5%)
Citlivost k minimálnímu osvětlení	0.5 LUX @F1.8
Vyvážení bílé	Auto, Manual, One Push, Manual 2400 ~ 7100K in 100k steps
Korekce protisvětla	Podporováno
Digitální redukce šumu	Podporováno
Odstup signálu od šumu	>50 dB
Horizontální zorné pole	68.5° ~ 4.0°
Vertikální zorné pole	40.5° ~ 2.0°
Horizontální rotace	+/- 170°
Vertikální rotace	120° (30° dolů, 90° nahoru)
Rozsah rychlosti otáčení (Pan)	0.15° ~ 120° p/s
Rozsah rychlosti naklápění (Tilt)	0.15° ~ 70° p/s
Převrácení obrazu H&V	Podporováno
Počet předvoleb	255 s přesností 0,1
Ovládání	UVC, IR Remote, IP
Řídicí protokol	VISCA over IP

Funkce IP

Standard kódování videa	H.265 / H.264 / MJPEG
Profily H.265	hlavní
Profily H.264	základní, hlavní, vysoký
Rozlišení hlavního streamu	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x720
Maximální snímková frekvence hlavního streamu	30fps
Datový tok hlavního streamu	64 ~ 40960 Kbps
Rozlišení vedlejšího streamu	1920x1080/ 1280x720 / 720x480/ 640x480/ 640x360/ 320x240 / 320x180
Maximální snímková frekvence vedlejšího streamu	30fps max
Datový tok vedlejšího streamu	64 ~ 40960 Kbps
Typ datového toku videa	CBR, VBR
Podporované protokoly	RTSP, RTMP, ONVIF, Multicast, Unicast

* Optimalní Zoom Avonic



Autorizovaný distributor:

Audiopro s.r.o.: +420 257 011 177 • info@audiopro.cz • www.audiopro.cz

Vstup / výstup rozhraní

HDMI výstup	HDMI až 4K30
USB výstup	USB2.0 Type B, 2160p30 max.
Síťové rozhraní	RJ45 100 mbit.

Obecné specifikace

Vstupní napájení	12V
PoE	PoE 802.3AT (PoE) at 15 watt
Spotřeba	15W
Napájení	12V2A
Napájecí konektor	EIAJ-4 - Philmore 255 plug
Provozní teplota	-5°C ~ 35°C
Skladovací teplota	-20°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	20% ~ 95% bez kondenzace
Spodní upevňovací závit	1/4" 20 UNC

Barva	černá / bílá
Rozměry Š x V x H	133 x 180 x 153 mm, bez konektorů
Hmotnost	1.6 kg
Rozměry boxu	26 x 24 x 24 cm
Součást balení	napájecí adaptér, dálkové ovládání, kabel USB

Skladová jednotka

Černá	AV-CM32-IP-B
Bílá	AV-CM32-IP-W

Zahnuté funkce Hybridní sledování, sledování mluvíčho

Označení na štítku výrobku

