


WiPG-1600

Model **WiPG-1600** představuje dostupné řešení, nabité užitečnými funkcemi, včetně podpory iOS AirPlay nebo dotykových displejů. Díky možnosti využití stávající sítě infrastruktury se jedná o ideální řešení pro konferenční místnosti, školy a malé jednací místnosti.



Nejdůležitější funkce

VŠECHNY FUNKCE NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ



iOS mirroring (AirPlay Support)
Obraz mobilních zařízení je možné zrcadlit přes AirPlay s rozlišením až 1080p.



Šifrování přenosu
Díky šifrování přenášených dat dle standardu AES 128bit je zaručena bezpečnost a ochrana informací.



Multiplatformnı
Windows, MacBook, iOS, Android – bezdrátové připojení. K wePresent je tak možné se bezdrátově připojit prakticky z libovolného zařízení.



Ovládání dotekem
Pomocí USB portu dotykového displeje můžete ovládat prezentaci.




Až 64 uživatelů
K jedné gateway wePresent se může najednou připojit až 64 uživatelů.




Moderátorský přístup
Určenému moderátorovi (nebo učiteli) je umožněno z připojených zařízení vybírat to, které bude odesílat prezentaci.

SPECIFIKACE

Procesor	800GHz
Standardy	IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)
Protokol	TCP/IP, SNMP
IP konfigurace	Automatická: DHCP, Manual: Static IP Address
Zabezpečení	AES 128bit šifrování dat, HTTPS šifrování
Management	Konfigurace přes webové rozhraní, SNMP V3
Podporovaná rozlišení	VGA: SVGA (800x600)/ XGA (1024x768)/ WXGA (1280x768)/ WXGA (1280x800)/ WXGA (1360x768)/ WXGA+(1440x900)/ UXGA (1600x1200) HDMI: HD720p (1280x720)/ FHD1080i (1920x1080)/ FHD1080p (1920x1080)
Podporované operační systémy	Windows 7/8/10 Mac OS X 10.9/10.10 Android 4 (MirrorOp Presenter, MirrorOp Sender for Galaxy) iOS 7 (MirrorOP Presenter, iOS AirPlay) Chromebook (MirrorOp Sender for Chromebook)
Napájení	Externí adaptér DC 5V 2.6A
Rozhraní	15Pin VGA, HDMI, RJ-45, USB2.0 x 2, LED Power Button, Reset Button, Stereo Phone Jack
Mechanika	Rozměry 159(W) x 91(D) x 29.9(H) mm, Hmotnost: 275g
Certifikace	FCC/ CE
Záruka	2 roky

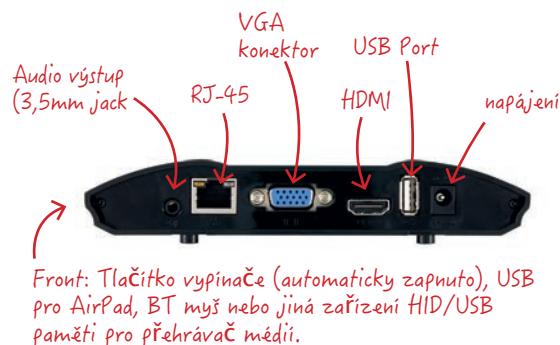

New MirrorOp software for Windows and Mac.

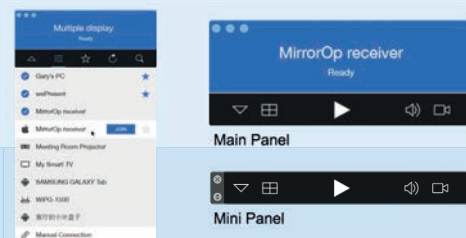

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

1600

2000



Multiplatformní

Windows, MacBook, iOS, Android – bezdrátové připojení. K wePresent je tak možné se bezdrátově připojit prakticky z libovolného zařízení.



Až 64 uživatelů

K jedné gateway wePresent se může najednou připojit až 64 uživatelů.



Režim kvadrantů

Uživatelé mohou najednou zobrazit až čtyři různé obrazovky a v reálném čase se tak podílet na prezentaci.



Rozlišení 1080p

Vestavěné video výstupy VGA a HDMI umožňují bezdrátově zobrazovat prezentace až do rozlišení Full-HD 1080p



Automatické rozpoznání výstupního rozlišení

Zařízení samo rozpozná optimální rozlišení připojeného zobrazovače.



30 snímků/s

wePresent podporuje snímkovou rychlost až 30 obrázků/s pro maximálně plynulý pohyb.



LAN Port

Připojení do lokální sítě umožňuje uživatelům zároveň prezentovat a současně být i připojen k internetu



Podpora ovládání Multi-Touch

Podpora ovládání až šesti prsty najednou



Rozšířené ovládání

Pomocí Bluetooth myši lze z USB přehrávat média, ovládat prezentující počítače, ovládat konferenci nebo vybírat prezentující PC z připojených zařízení.



Vlastní logo

V pohotovostním režimu lze nastavit zobrazování libovolného loga/obrazku, což bude první věc, kterou uživatelé uvidí.



Šifrování stránek HTTPS

Možnost vylepšení zabezpečení správcovského panelu a ovládacího okna pro moderátora pomocí šifrování SSL.



Možnost SNMP

Správa všech zařízení wePresent na společné TCP/IP síti, včetně update firmwaru a konfigurace IP.



Šifrování přenosu AES 128

Díky šifrování přenášených dat (prezentace i webu http) dle standardu AES 128bit je zaručena bezpečnost a ochrana informací.



iOS monitoring (podpora AirPlay)

Obráz mobilních zařízení je možné zrcadlit přes AirPlay s rozlišením až 1080p.



Přístup pro moderátory/učitele

Určenému moderátorovi (nebo učiteli) je umožněno z připojených zařízení vybírat to, které bude odesílat prezentaci.



Vstup pro návštěvníka s pomocí USB (Plug & Show)

Z nabídky Start snadno vytvoříte Plug-and-show USB token, takže host může začít prezentovat, aniž by si musel instalovat software na počítač.



WebSlides

Účastníkům umožňuje sledovat probíhající prezentaci ze svého vlastního zařízení.



Mobilní ovladač

Z libovolného smartphonu nebo tabletu lze učinit dálkové ovládání pro libovolný počítač, ze kterého běží prezentace.



Podpora ovladače AirPad

Speciální ovladač AirPad Vám umožní psát, malovat i ovládat samotnou prezentaci.



Podpora SharePod

Vestavěná podpora zařízení wePresent SharePod.

FUNKCE MODELU:

2000



Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod (2.4GHz and 5GHz)

Samostatné SSID v každém pásmu se zabezpečením na podnikové úrovni



Streamování videa

Streamujte video na wePresent s rozlišením až 1080p a bez znetelné latence



USB prohlížeč dokumentů a přehrávač médií

Lze zobrazit libovolný dokument, obrázek, video nebo přehrávat audio přímo z USB paměti.



Distribuce 1x4

Z jednoho zařízení lze zobrazovat až na čtyři různé obrazovky wePresent.



Poznámky přímo na ploše

Díky poznámkové vrstvě můžete během prezentace přímo na plochu kreslit nebo psát poznámky.



Interaktivní tabule

Jedním kliknutím lze přejít z režimu prezentace do prostředí white/black-board a operativně vytvářet například poznámky.



Gigabit LAN

Nejvyšší dostupná přenosová rychlost metalického ethernetového připojení.



PoF

Možnost napájení jednotky prostřednictvím síťového kabelu.